


SGP16

GEARLESS MACHINES
SGP SERIES







Max. Nennlast in 2:1 **1050 kg**
 Max. Nennlast in 1:1 **525 kg**

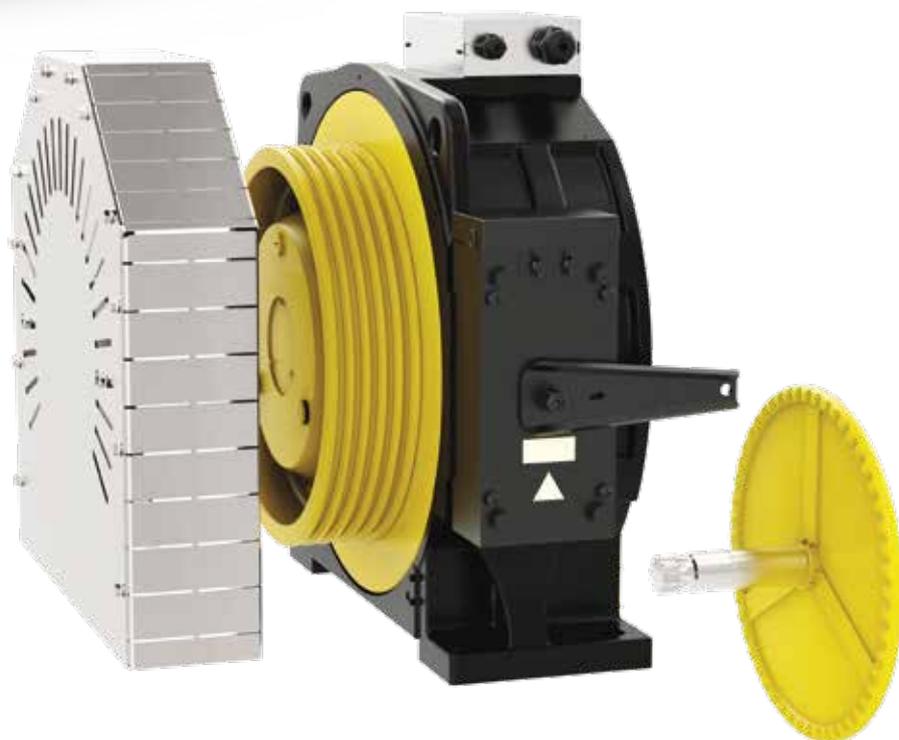



Modell SGP 16

Nenn Drehmoment	[Nm]	669 (S3 -40%)
Brems Drehmoment	[Nm]	2x840
Spannung Bremse	[Vdc]	207
Leistungsbereich	[kW]	3,4 - 11,7
Geschwindigkeitsbereich	[m/s]	0,5 ... 1,75
Maximale statische Last	[kN - kg]	29,4 - 3000
Nennspannung	[V]	360
Antriebsscheibe	[mm]	Ø 400
Profil der Rillen	[mm]	8-10
Achsabstand der Rillen	[]	V mit Kerbe
Achsabstand der Rillen	[mm]	16
Anzahl Pole	[]	32
Encoder	[]	ERN1387
Encoder-Kabel ohne Inverter-seitigem Stecker	[m]	6
Höchstgewicht	[kg]	315

ABMESSUNGEN

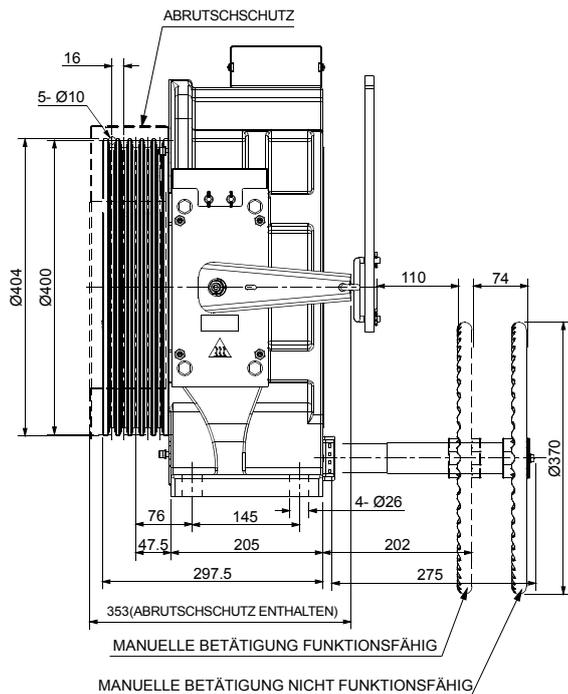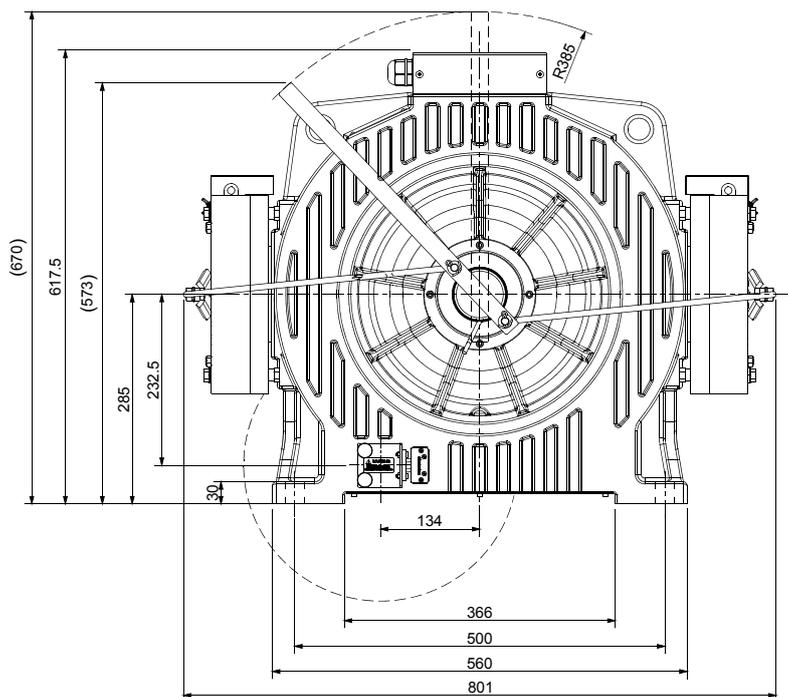

TEILELISTE – ZUBEHÖR

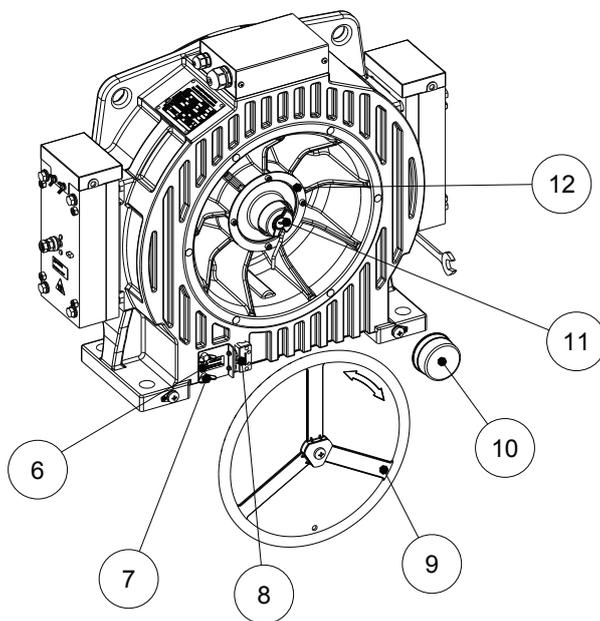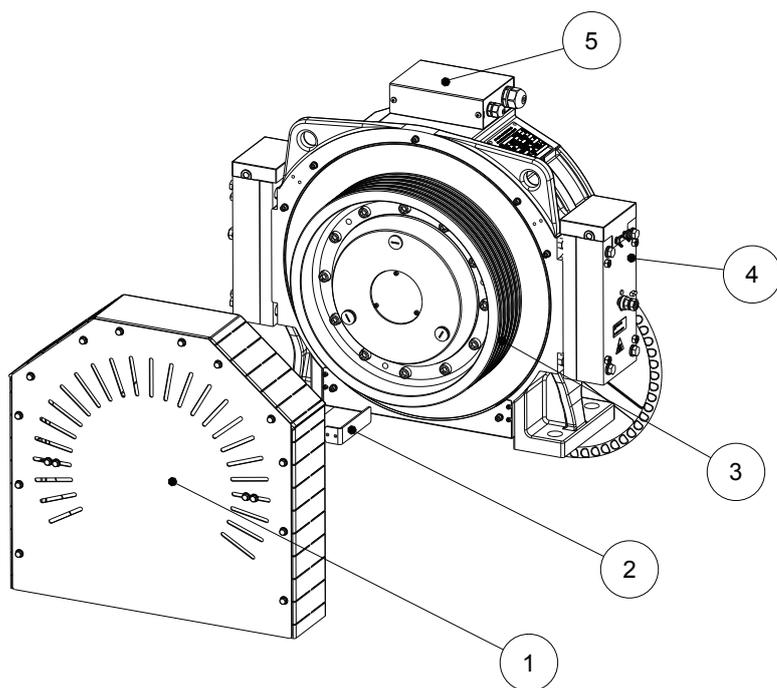

1. Antriebsscheibenschutz
2. Abrutschschutz
3. Antriebsscheibe
4. Bremse
5. Klemmenkasten
6. Abdeckscheibe
7. Rändelschraube
8. Notfallvakuumierungsschalter
9. Schwungrad für manuelle Betätigung
10. Encoder-Schutzscheibe
11. Encoder
12. Encoder-Befestigungsscheibe



by
SICOR ITALY
AN  ELEVANTIS COMPANY

Sicor Italy S.R.L.

Viale Caproni, 32 Rovereto (TN) - Italy · Tel: +39 0464 484 111 · info@sicoritaly.com

www.sicoritaly.com